
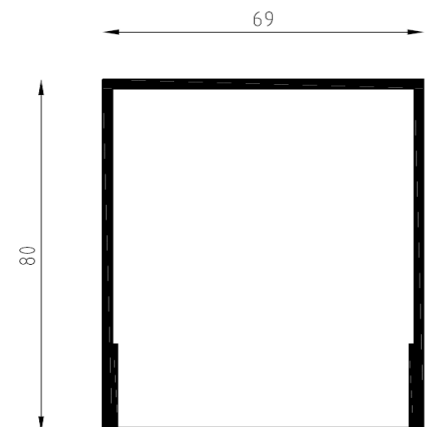


Inline m Deckenanbauleuchte 13W DALI dimmbar

Aufbau- bzw. Pendelleuchte Leuchtenprofil aus stranggepresstem Aluminium, farblos eloxiert Abdeckung aus vergilbungsfreiem Acrylglas mit mikroprismatischer Einlage für eine homogene und blendarme Ausleuchtung (UGR<19) Bestückt mit austauschbaren LED-Einsätzen Integriertes Betriebsgerät: DALI regulierbar Auch als Systemleuchte erhältlich. Alle Leuchten ab einer Länge von 1'200 mm sind ausserdem mit der Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.

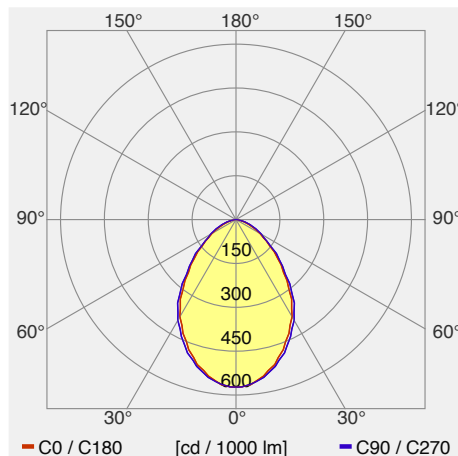

Leuchtenkategorie	Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	56M680.1000.840.60F
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	13 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	1229 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	95 lm/W (81 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	LDM Klinga, 17.12.2019/SZ Lichtlabor
EULUMDAT-Datei	56M680.1000.840.60F.LDT, original