
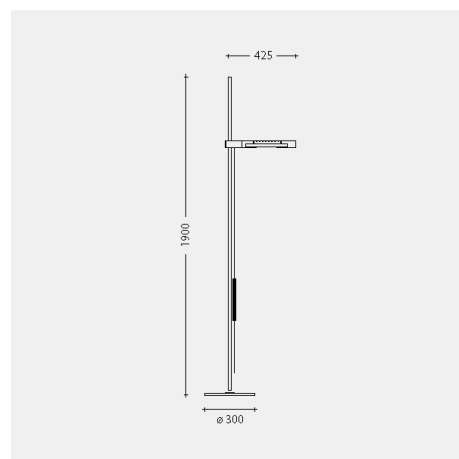


Haloled 1x48W

Der Name HALO steht für eine bekannte Leuchtenfamilie, deren Technologie und Formensprache höchste Ansprüche erfüllt. HALO LED ist eine Leuchte, die die wachsenden Anforderungen an das Stromsparen erfüllt und gleichzeitig gutes Licht bietet. Hohe Leistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz – so die Prämisse an die HALO LED. Die Leuchte ist bestückt mit einer Warmton-LED flankiert von zwei leistungsstarken COB-LEDs. Die Elektronik lässt eine Farbmischung zu, die sich den traditionellen Sehgewohnheiten perfekt anpasst: Die Lichtregelung orientiert sich vom warmen Stimmungslicht zum gerichteten Arbeitslicht und zur indirekten Raumausleuchtung.

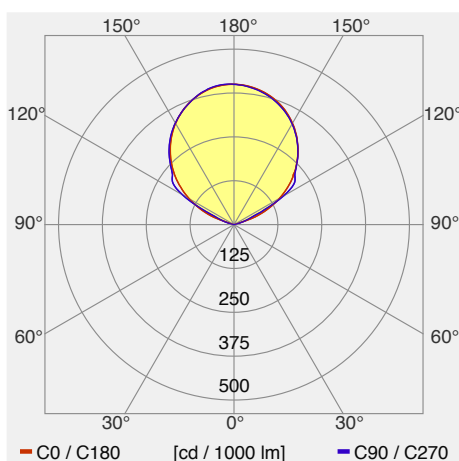

| | |
|---|---|
| Catégorie de luminaire | Lampadaires |
| Catégorie de lampe | LED |
| Appareillage gradable | intégré oui |
| Système de réglage de la lumière intégré | aucune |
| N° du luminaire | 2310 A, weitere Typen |
| Puissance mesurée (nominale / en standby) | 39 W / 0.5 W |
| Flux total à 25 °C | 3788 lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 98 lm/W (81 lm/W) |
| Part de lumière directe | 1 % |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <19 / <19 (en longueur/perpendiculaire) |
| Luminance max. dès 65° | max. 1000 cd/m ² |
| Température de couleur | 2700 K |
| Indice de rendu de couleur | >90 |
| | 0 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Mesures | 26.04.2017 METAS, Beat Imhof |
| Fichier EULUMDAT | lvk1860_HALO_LED_40W.Idt, originale |