
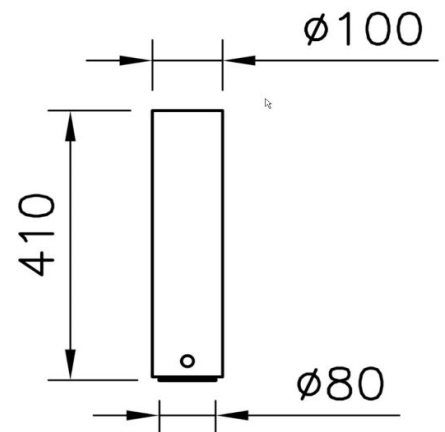


## Beam office Tischleuchte 65W BEAM 410 LED9700-840 NB SR MYLR CH

Uplight Beam Office mit LED, Systemleistung: 65 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 9700 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ? 65° ? 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, indirektstrahlend, engstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, eloxiert, 1 Betriebsgerät integriert, MyLights Remote Casambi, dimmbar 0-100 %, Netzanschlussleitung 2m mit Stecker, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 865219  
Ø = 100 mm, totale Höhe = 410 mm

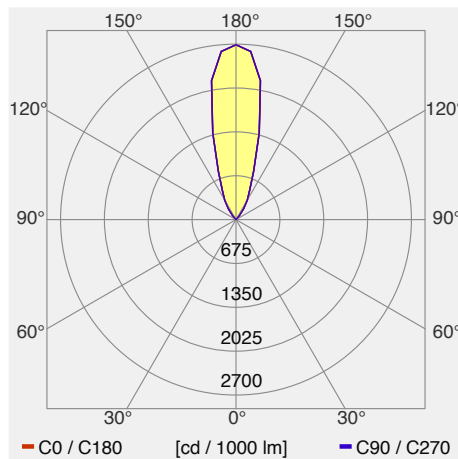

Leuchtenkategorie	Tischleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	PRO1021078-C-3-1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	65 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	9664 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	149 lm/W (93 lm/W)
Anteil Direktlicht	0 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 08.03.2023/V. Behra
EULUMDAT-Datei	72x1L1x.Idt, original